RAD

LA FORCE D'UNE ÉQUIPE

CONVOYEUR À RACLETTE INCLINÉ À FOND PLAT

- Convoyeur de haute performance en acier galvanisé résistant à la corrosion;
- Convoyeur incliné permettant une élévation du grain jusqu'à 45 degrés grâce à un dispositif antiretour (plenum);
- Fabrication très robuste et durable;
- 600 à 15 000 boisseaux/heure;
- Facile d'installation et peu de maintenance requise;
- Vaste choix d'options disponibles s'adaptant à votre projet;
- Palettes en polyéthylène "uhmw" avec une excellente résistance à l'usure;
- Option de doublure "liner" pour le fond et les cotés d'extension;
- Palette en ultratane pour un nettoyage optimal du fond du convoyeur;
- Entrainement, tête et pied pré-assemblé pour faciliter l'installation;
- Guide de retour très résistant en acier inoxydable.

EXCELLENCE

5490, RUE MARTINEAU, SAINT-HYACINTHE
450 796-2626
www.radeq.ca

CONVOYEUR À RACLETTE INCLINÉ À FOND PLAT

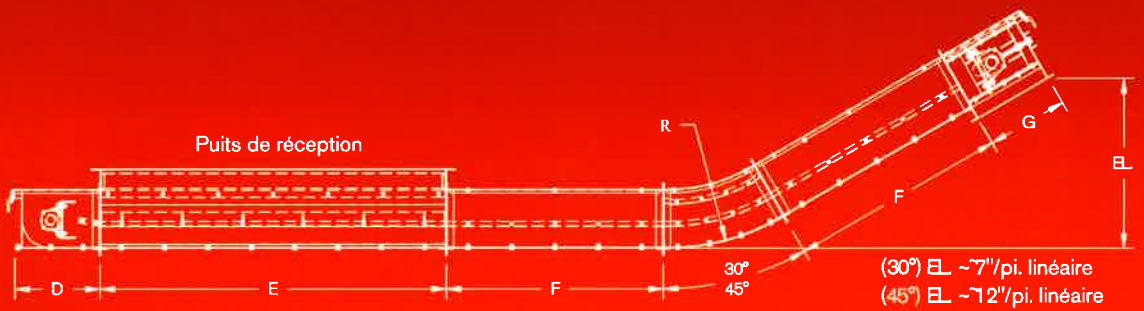

DIMENSIONS*

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	R
9" X 12"	9"	12"	15 1/8"	17 5/8"	8'	5'-10'	26"	24"	18"	9"	1 1/2"	60"
14" X 16"	14"	16"	20 1/8"	23 1/2"	8'	5'-10'	28"	36"	24"	14"	1 1/2"	60"
18" X 16"	18"	16"	20 1/8"	22 1/8"	8'	5'-10'	28"	36"	25"	18"	1 1/2"	60"
20" X 20"	20"	20"	24 1/8"	27 1/2"	8'	5'-10'	36"	42"	30"	20"	1 1/2"	66"
24" X 20"	24"	20"	24 1/8"	28"	8'	5'-10'	36"	42"	32"	24"	1 1/2"	66"
26" X 26"	26"	26"	30 1/8"	1 1/2"	8'	5'-10'	38"	42"	38 1/2"	26"	1 1/2"	66"

* Les dimensions et les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.



Puits de réception

SPÉCIFICATIONS**

	9" X 12"	14" X 16"	18" X 16"	20" X 20"	24" X 20"	26" X 26"
Pied	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga
Entrée directe	12 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga
Section	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga
Tête	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga
Couvercle	14 ga	14 ga	14 ga	12 ga	12 ga	12 ga
Plaque de fond	10 ga	10 ga	10 ga	8 ga	8 ga	8 ga
Puits de réception	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga	10 ga
Chaîne	81X	81X ou 81XH	81XH	81XH	(2) 81XH	(2) 81XH
Pignon de chaîne	8 dents	12 dents	12 dents	14 dents	14 dents	19 dents
Épaisseur de palette	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

** Autres spécifications sur demande.



Section

CAPACITÉS

	RPM	BU/H	PI³/H
9" x 12" @ 52 pi/min	29	600	750
9" x 12" @ 78 pi/min	44	900	1125
9" x 12" @ 104 pi/min	58	1200	1500
9" x 12" @ 130 pi/min	73	1500	1875
9" x 12" @ 208 pi/min	117	2400	3000
14" x 16" @ 102 pi/min	38	2400	3000
14" x 16" @ 127 pi/min	48	3000	3750
14" x 16" @ 148 pi/min	56	3500	4375
14" x 16" @ 169 pi/min	64	4000	5000
18" x 16" @ 132 pi/min	50	4000	5000
18" x 16" @ 164 pi/min	62	5000	6250
18" x 16" @ 197 pi/min	75	6000	7500
20" x 20" @ 132 pi/min	43	6000	7500
20" x 20" @ 154 pi/min	50	7000	8750
20" x 20" @ 176 pi/min	57	8000	10000
24" x 20" @ 132 pi/min	43	7000	8750
24" x 20" @ 151 pi/min	49	8000	10000
24" x 20" @ 189 pi/min	62	10000	12500
26" x 20" @ 128 pi/min	33	10000	12500
26" x 20" @ 154 pi/min	39	12000	15000
26" x 20" @ 192 pi/min	49	15000	18700

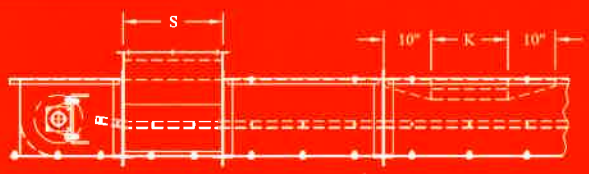

Entrée divisée Entrée directe

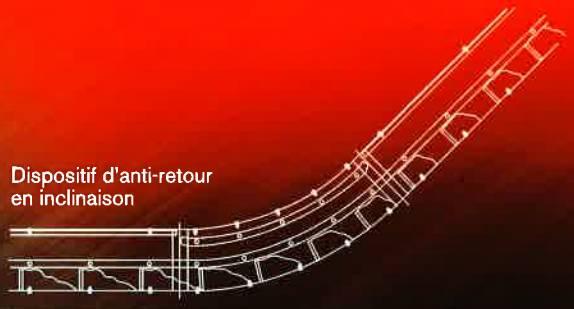
Dispositif d'anti-retour en inclinaison

Les capacités indiquées sont basées sur un convoyeur avec une inclinaison maximale de 15° transportant du matériel sec à écoulement libre à 45 lb/pi³ ou 56 lb/bu. Les capacités peuvent varier selon l'inclinaison du convoyeur et le matériel transporté.

Tous les convoyeurs sont fabriqués en acier galvanisé ou en acier peint. • Autres jauges aussi disponibles.

Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous conseiller pour vos projets de manutention du grain.

DIVISION DE JOLCO EQUIP. INC.
410, route 133 Pike-River, Qc J0J 1P0
Tél.: 450-248-3383 / Fax : 450-248-7006
www.equipementsdussault.com
LES EQUIPEMENTS DUSSAULT 2014

RAD
5490, rue Martineau, Saint-Hyacinthe
450 796-2626 • www.radeq.ca